



Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:
 Ulica: NIP:

wypełnia producent

Pokrycie skrzydła drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe:
 Wenge Mahoń Orzech włoski Biały laminat Orzech ciemny Złoty Dąb
Pokrycie skrzydła drzwi z dostawkami:
 Złoty Dąb Orzech ciemny
Strona otwierania:
 otwierane do wewnątrz mieszkania otwierane na zewnątrz mieszkania

Kierunek otwierania:
 Drzwi jednostronne: LEWE PRAWE
 Drzwi dwuskrzydłowe: LEWE PRAWE
 (tylko otwierane na zewnątrz mieszkania) Drzwi z dostawkami: LEWE PRAWE

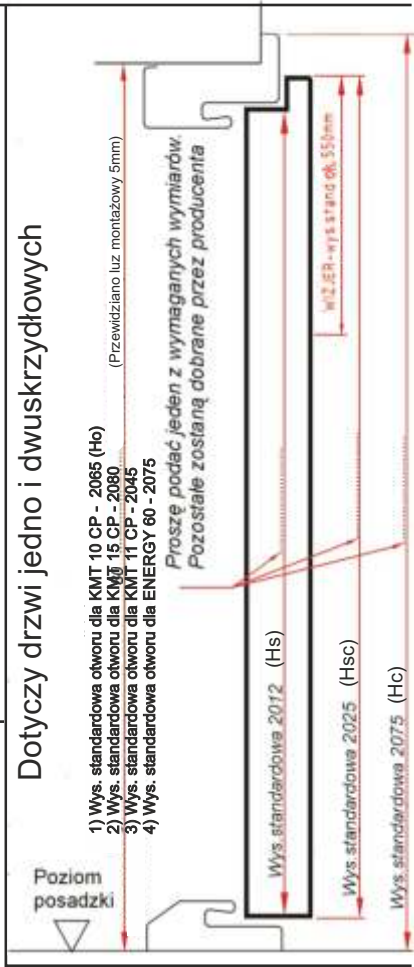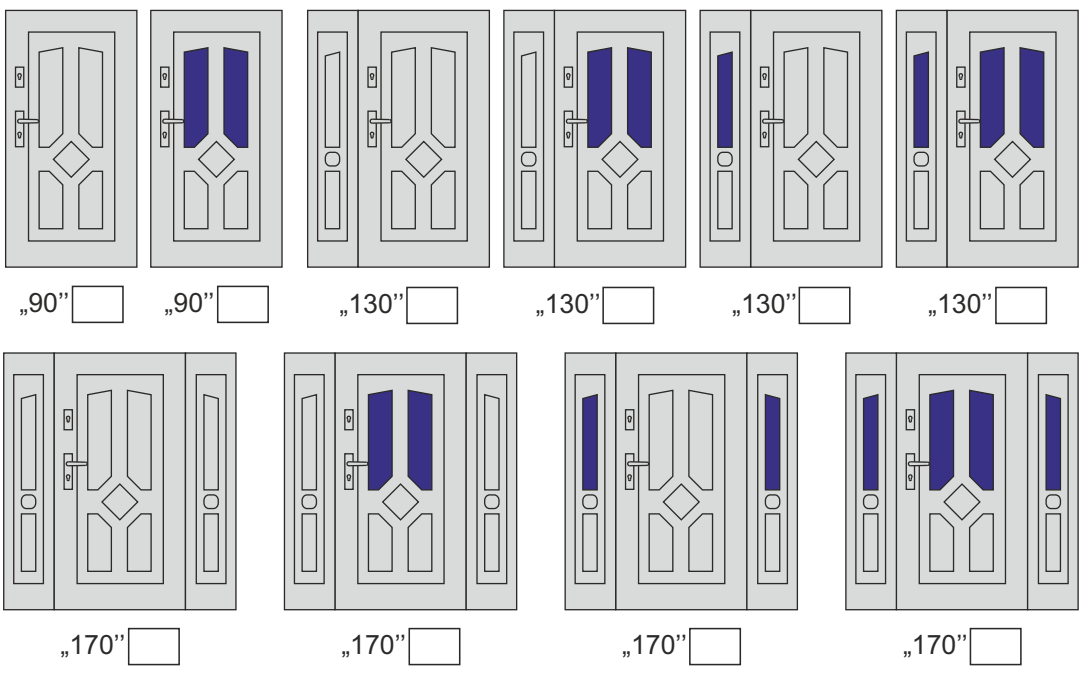

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK
 Kolor: Satyna Wkładka Standard
 Złoty Wkładko - gałka Standard system 1-go klucza
 Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE TAK

Ościeżnica KMT 15CP: (do drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych i drzwi z dostawkami). **Próg P15:** **Okapnik:**
Ościeżnica KMT 11CP: (do drzwi jednoskrzydłowych). **Próg P11:** **Listwa maskująca:**
Ościeżnica KMT 10CP: (do drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych). **Próg P10:** **Elektrozaczep:**
Ościeżnica ENERGY 60*: (do drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych i drzwi z dostawkami). **Próg ENERGY 60:** **Samozamykacz:**
Wzmocnienie pod samozamykacz:

*Ościeżnica ENERGY 60 nie występuje w kolorach: orzech włoski.
 Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia:

 Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:
 Ulica: NIP:

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT PL KMT Standard „55” KMT Classic KMT PLUS KMT PLUS 75
 KMT UNI KMT Classic klasy 3 (C) KMT PLUS klasy 3 (C) KMT PLUS 75 passive

Szerokość skrzydła:

„70” „80” „90” „100”

Kierunek otwierania:

LEWE PRAWĘ

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania otwierane na zewnątrz mieszkania

Pokrycie skrzydła:

Orzech Wenge Orzech Mahoń Orzech Złoty Orzech Dąb włoski Orzech ciemny Orzech jasny Orzech Calvados Brązowy laminat Biały laminat Popiel malowany Brąz malowany Biały malowany Winchester Antracyt Grafit metalik Dąb ciemny Szary

Wykonanie:

Płaskie Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna Tłoczenie: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16

Przeszklenie z tłoczeniem:

1s 2s 5s 5ds 6s 7s2 7s4 7s6 8s 9s 10s1 10s2 10s3 10s4 10s5 11s1 11s2 11s3 11s4 11s5 11s6 11s7 11s8 11s9 11s10
 11s11 11s12 11s13 11s14 11s15 13s1 13s2 13s3 13s4 14s1 14s2

Przeszklenie: Podać rodzaj..... **Ramka INOX** (dotyczy tylko wzoru 10, 11, 13, 14)

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Złoty Wkładka: Standard Standard system 1-go klucza Wkładko-gałka Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE TAK
 Pełna nazwa - rodzaj, kolor Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki z zabezpieczeniem min klasy 2 i wkładek min. klasy B

Pochwyt: NIE TAK Prosty Gięty - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10, 11, 13, 14, 15, 16

Ościeżnica KMT 15CP/15C: Próg P15: Listwa maskująca:
 Ościeżnica KMT 11CP/11C: Próg P11: Elektrozaczepek:
 Ościeżnica KMT 10CP/10C: Próg P10: Samozamykacz:
 Ościeżnica TERMA: Próg TERMA: Wzmocnienie pod samozamykacz:
 Ościeżnica ENERGY 60*: Próg ENERGY 60: Element mocujący ramię samozamykacza:
 Ościeżnica ENERGY 90*: Próg ENERGY 90: Okapnik
 Ościeżnica KMT 7PL: Próg uniwersalny: Listwa odbojnikowa

Aplikacja INOX od zewnątrz dwustronna
 (do skrzydła płaskiego lub tłoczenie 10, 13, 14, 15, 16) wzór aplikacji

*Ościeżnica ENERGY 60 i ENERGY 90 nie występuje w kolorach: brąz, calvados, orzech włoski, orzech jasny.

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:

Ulica: NIP:

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT Standard „55” KMT Classic KMT PLUS kl 3 (C) KMT PLUS 75
 KMT Classic kl 3 (C) KMT PLUS KMT PLUS 75 passive

Szerokość skrzydła:

“80” “90” “100”

Kierunek otwierania:

LEWE PRAWE

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania otwierane na zewnątrz mieszki

Pokrycie skrzydła :

Orzech włoski Orzech ciemny Orzech jasny Brązowy laminat Białły laminat Calvados Winchester Antracyt Grafit metalik Dąb ciemny Szary
 Wenge Mahoń Złoty Dąb

Wykonanie:

Płaskie Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna Tłoczenie: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16

Przeszklenie z tłoczeniem:

1s 2s 5s 5ds 6s 7s2 7s4 7s6 8s 9s 10s1 10s2 10s3 10s4 10s5 11s1 11s2 11s3 11s4
 11s5 11s6 11s7 11s8 11s9 11s10 11s11 11s12 11s13 11s14 11s15 13s1 13s2 13s3 13s4 14s1 14s2

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Ramka nierdzewna INOX (dotyczy tylko wzoru 10, 11, 13, 14)

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Wkładka Standard
 Złoty Wkładko - gałka Standard system 1-go klucza
 Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE TAK


Pełna nazwa - rodzaj, kolor Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki z zabezpieczeniem min. klasy 2 i wkładek min. klasy B

Pochwył: NIE TAK Prosty Gięty - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10, 11, 13, 14, 15, 16

Ościeżnica KMT 15CP/15C: Próg P15:
 Ościeżnica KMT 11CP/11C: Próg P11:
 Ościeżnica KMT 10CP/10C: Próg P10:
 Ościeżnica TERMA: Próg TERMA:
 Ościeżnica ENERGY 60*: Próg ENERGY 60:
 Ościeżnica ENERGY 90*: Próg ENERGY 90:

Listwa maskująca: Listwa odbojnikowa:
 Elektrozaczep:
 Samozamykacz:
 Wzmocnienie pod samozamykacz:
 Element mocujący ramię samozamykacza:
 Okapnik:

Aplikacja INOX od zewnątrz dwustronna
 (-do skrzydła płaskiego lub tłoczenie 10, 13, 14, 15, 16 -brak możliwości zastosowania aplikacji 10-6, 13-1, 0) wzór aplikacji

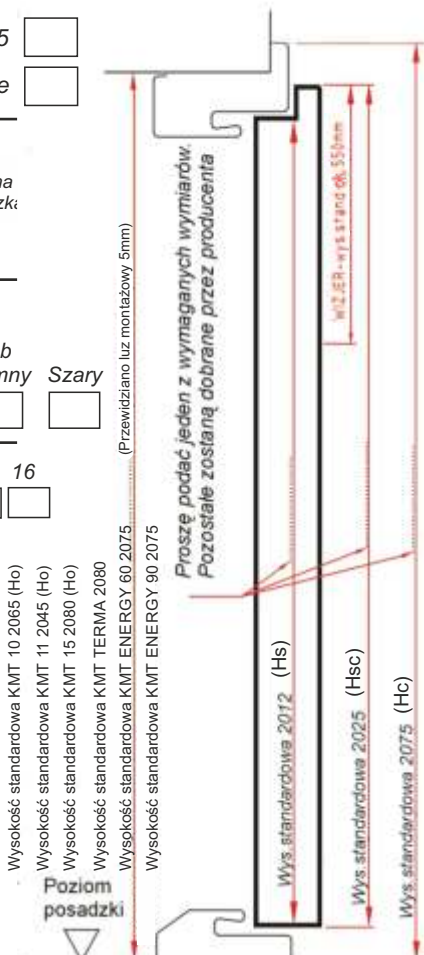

Maksymalne skrócenie drzwi do 130 mm.

Drzwi antywłamaniowe klasy 3 (C) max. skrót 20mm

*Ościeżnica ENERGY 60 i ENERGY 90 nie występuje w kolorach: brąz, calvados, orzech włoski, orzech jasny.

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

..... Firma Miasto
..... Ulica NIP

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT PLUS

<p>Szerokość skrzydła:</p> <p>“80” <input type="checkbox"/> “90” <input type="checkbox"/> “100” <input type="checkbox"/></p>	<p>Kierunek otwierania:</p> <p> LEWE <input type="checkbox"/> PRAWO <input type="checkbox"/></p>	<p>Strona otwierania:</p> <p>otwierane do wewnątrz mieszkania <input type="checkbox"/> otwierane na zewnątrz mieszkania <input type="checkbox"/></p>
---	---	--

Pokrycie skrzydła :

Antracyt/Złoty dąb Antracyt/Orzech ciemny Antracyt/Czerwony Antracyt/Biały

Wykonanie:

aplikacja 0 11s2 11s6 11s13 13s2 13s4

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)


Wkładki: NIE TAK → Satyna

- Wkładka Standard
- Wkładko - gałka Standard system 1-go klucza
- Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE TAK
Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwył : NIE TAK Prosty Gięty

Ościeżnica KMT 15CP/15C: <input type="checkbox"/>	Próg P15: <input type="checkbox"/>	Elektrozaczep: <input type="checkbox"/>
Ościeżnica KMT 11CP/11C: <input type="checkbox"/>	Próg P11: <input type="checkbox"/>	Samozamykacz: <input type="checkbox"/>
Ościeżnica KMT 10CP/10C: <input type="checkbox"/>	Próg P10: <input type="checkbox"/>	Wzmocnienie pod samozamykacz: <input type="checkbox"/>
Ościeżnica TERMA: <input type="checkbox"/>	Próg TERMA: <input type="checkbox"/>	Element mocujący ramię samozamykacza: <input type="checkbox"/>
Ościeżnica ENERGY 60*: <input type="checkbox"/>	Próg ENERGY 60: <input type="checkbox"/>	

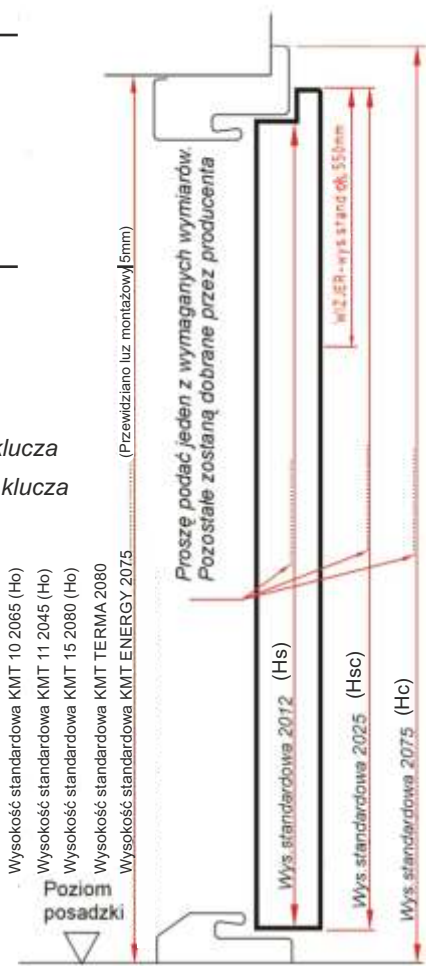

Do drzwi DUO COLOR standardowo stosowana jest ościeżnica w kolorze antracyt.

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia:

.....
Pieczęćka i czytelny podpis

Firma: Miasto:

Ulica: NIP:

wypełnia producent

Szerokość skrzydła:

"110" (80 + 30) "130" (90 + 40)

"120" (80 + 40) "130" (100 + 30)

"120" (90 + 30) "140" (100 + 40)

Kierunek otwierania:

LEWE

PRAWĘ

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania

otwierane na zewnątrz mieszkania

Pokrycie skrzydła:

Złoty Dąb	Mahoń	Wenge	Antracyt	Winchester	Biały laminat	Orzech ciemny	Orzech włoski	Grafit metalik	DUO Antracyt/Złoty dąb	DUO Antracyt/Orzech ciemny	DUO Antracyt/Czerwony	DUO Antracyt/Biały
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wykonanie skrzydła:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Dostawka: Otwierana Nieotwierana

Wykonanie dostawki:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Drzwi skracane NIE TAK Poroszę podać wymiar Hsc.....
 (standardowy Hsc 2025 mm)

Przeszklenie: Podać rodzaj..... **Ramka nierdzewna INOX** (dotyczy tylko wzoru 10, 11, 13, 14)

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Złoty

Wkładka: Standard Standard system 1-go klucza Antywłam. system 1-go klucza

Wkładko-gałka:

Klamka: NIE TAK Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwyt: NIE TAK Prosty Gięty - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10, 11, 13, 14, 15, 16

Aplikacja INOX: od zewnątrz dwustronna (do skrzydła płaskiego lub tłoczenie 10,13,14,15,16) wzór aplikacji

Ościeżnica KMT 15CP: Próg P15CP: Elektrozaczepek: Listwa odbojnikowa:

Ościeżnica KMT 10CP: Próg P10CP: Samozamykacz: Wysokość nietypowa max skrót 100mm

Ościeżnica KMT ENERGY 60: Próg ENERGY 60: Wzmocnienie pod samozamykacz: Naświetle rodzaj i wymiar

Element mocujący ramię samozamykacza:

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia


Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:
Ulica: NIP:

wypełnia producent

Kierunek otwierania:




Drzwi z dostawkami otwierane wyłącznie na zewnątrz pomieszczenia

Szerokość: "170" (40+90+40)


Pokrycie skrzydła:

Złoty Dąb Orzech ciemny

Wykonanie skrzydła:

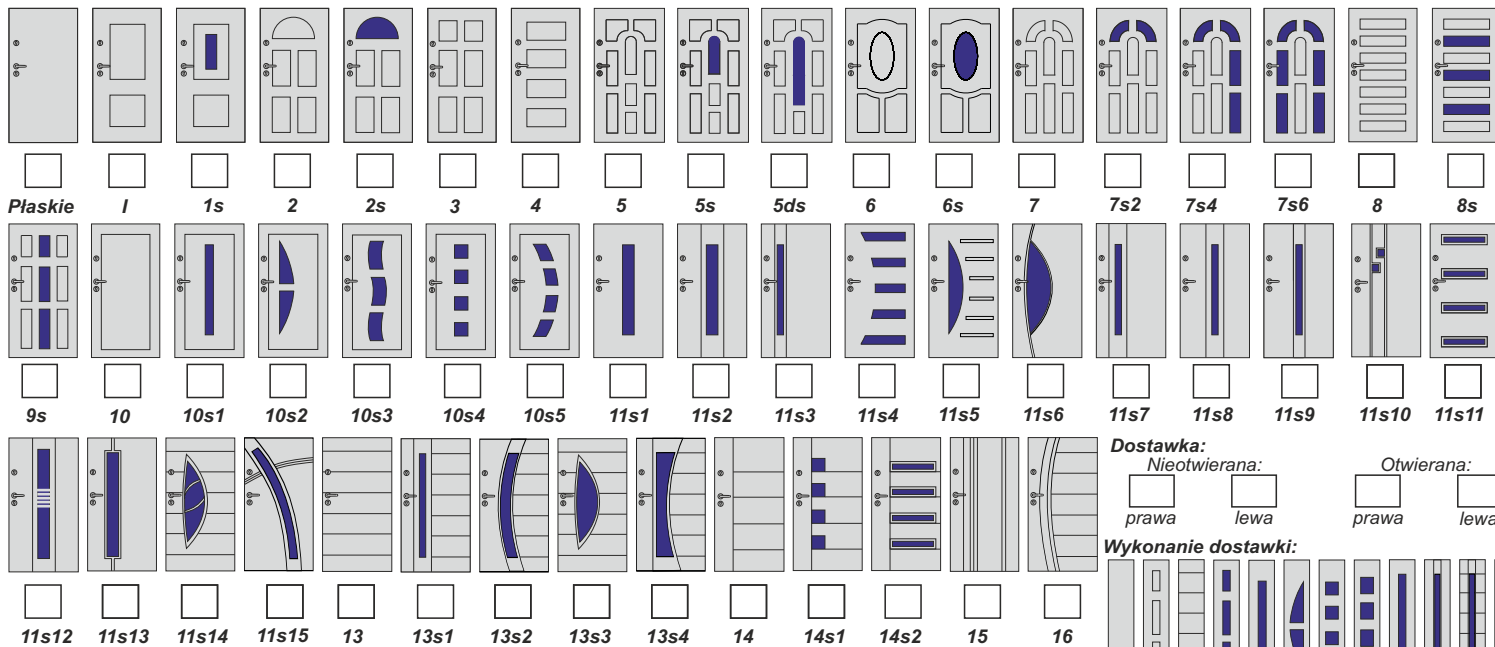

Dostawka:
Nieotwierana: prawa lewa
Otwierana: prawa lewa

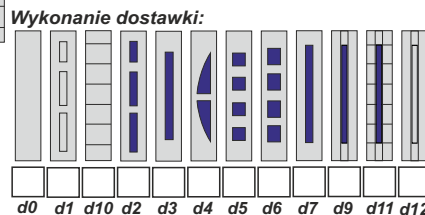

Drzwi skracane NIE TAK Porozę podać wymiar Hsc.....
(standardowy Hsc 2025 mm)

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Ramka nierdzewna INOX (dotyczy tylko wzoru 10, 11, 13, 14)

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Złoty
Wkładka: Standard Standard system 1-go klucza Antywłam. system 1-go klucza
Wkładko-gałka:

Klamka: NIE TAK
Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Aplikacja INOX od zewnątrz dwustronna
(do skrzydła płaskiego lub tłoczenia 10, 13, 14, 15, 16)
wzór aplikacji

Pochwyty: NIE TAK Prosty Gięty
- tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10, 11, 13, 14, 15, 16

Ościeżnica KMT 15 CP:

Próg 15CP:

Samozamykacz: Wzmocnienie pod samozamykacz: Listwa odbojnikowa:

Element mocujący ramię samozamykacza:

Drzwi KMT PLUS Z DOSTAWKAMI wykonujemy wyłącznie o wysokości standardowej bez możliwości skracania.

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:
Ulica: NIP:

wypełnia producent

Kierunek otwierania:
Drzwi z dostawkami otwierane wyłącznie na zewnątrz pomieszczenia

LEWE PRAWO

Szerokość:

"110" (30+80)	<input type="checkbox"/>	"140" (30+80+30)	<input type="checkbox"/>
"120" (40+80)	<input type="checkbox"/>	"150" (30+90+30)	<input type="checkbox"/>
"120" (30+90)	<input type="checkbox"/>	"160" (40+80+40)	<input type="checkbox"/>
"130" (40+90)	<input type="checkbox"/>	"170" (40+90+40)	<input type="checkbox"/>
"130" (30+100)	<input type="checkbox"/>	"180" (40+100+40)	<input type="checkbox"/>
"140" (40+100)	<input type="checkbox"/>		

Pokrycie skrzydła:

Złoty Dąb	Mahoń	Wenge	Antracyt	Winchester	Biały laminat	Orzech ciemny	Grafit metalik	DUO Antracyt/Złoty dąb	DUO Antracyt/Orzech ciemny	DUO Antracyt/Czerwony	DUO Antracyt/Biały
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wykonanie skrzydła:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9s	10	10s1	10s2	10s3	10s4	10s5	11s1	11s2	11s3	11s4	11s5	11s6	11s7	11s8	11s9	11s10	11s11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11s12	11s13	11s14	11s15	13	13s1	13s2	13s3	13s4	14	14s1	14s2	15	16				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Dostawka:

Nieotwierana: prawa lewa

Otwierana: prawa lewa

Wykonanie dostawki:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Drzwi skracane NIE TAK Poroszę podać wymiar Hsc.....
(standardowy Hsc 2025 mm)

Przeszklenie: Podać rodzaj..... **Ramka nierdzewna INOX** (dotyczy tylko wzoru 10, 11, 13, 14)

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Złoty

Wkładka: Standard Standard system 1-go klucza Wkładko-galka Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE TAK Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwyt: NIE TAK Prosty Gięty - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10, 11, 13, 14, 15, 16

Aplicacja INOX (do skrzydła płaskiego lub tłoczenia 10, 13, 14, 15, 16): od zewnątrz dwustronna

wzór aplikacji

ENERGY 60:

Próg ENERGY 60:

Samozamykacz: **Wzmocnienie pod samozamykacz:** **Listwa odbojnikowa:**

Element mocujący ramię samozamykacza:

Do drzwi DUO COLOR standardowo stosowana jest ościeżnica w kolorze antracyt.
Drzwi KMT PLUS Z DOSTAWKAMI wykonujemy wyłącznie o wysokości standardowej bez możliwości skracania.
DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia

.....
Pieczęć i czytelny podpis


Nr:
(nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:
Ulica: NIP:

wypełnia producent

Szerokość skrzydła: "80" "90"

Kierunek otwierania:

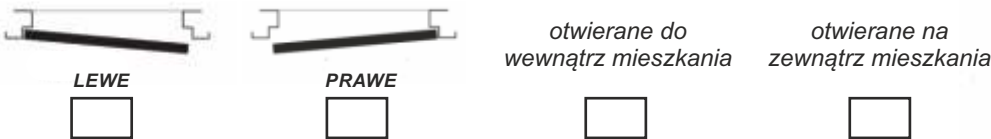

Wykonanie:

DRZWI WEWNĘTRZNE:

płaskie struktura drewna (skrzydło pełne) Dąb
 płaskie Kolor Dąb rustykalny wzór D bez ramki Dąb
 wzór B Orzech wzór D z ramką Orzech
 wzór C Calvados Calvados


DRZWI ZEWNĘTRZNE:

płaskie struktura drewna (skrzydło pełne) Złoty Dąb Przeszklenie Bez przeszklenia
 płaskie Kolor Ciemny orzech Dekor 01
 wzór C Calvados Reflex
 wzór D bez ramki Kolor Złoty Dąb
 wzór D z ramką Ciemny orzech
 Calvados

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Klamka BETA: Kolor Srebrny malowany
 Złoty malowany **Wkładki:** Kolor Satyna Standard
 Satyna nikiel Złoty Standard system 1-go klucza
 Stare złoto Antywłam. system 1-go klucza

Maksymalne skrócenie drzwi do 130 mm.

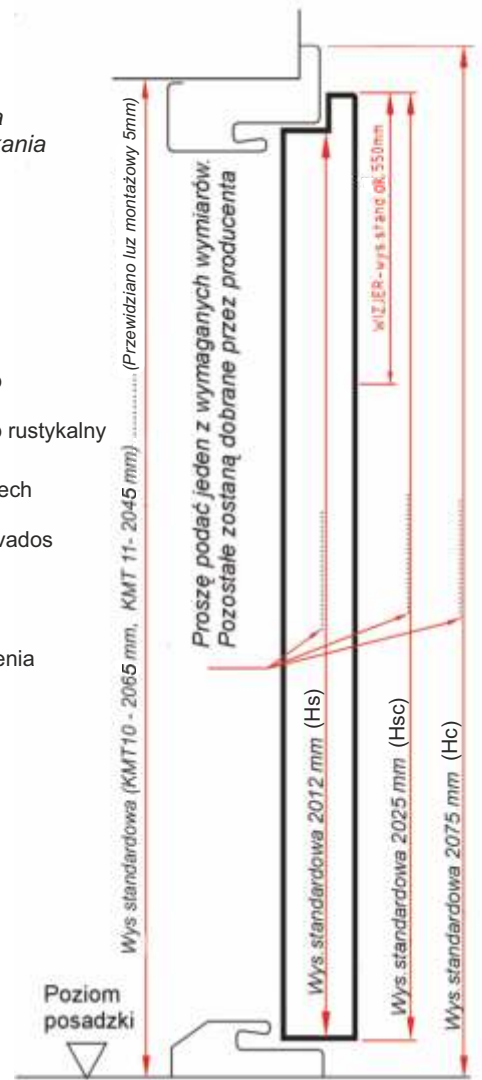

Ościeżnica:

KMT 10 EKO KMT 11 EKO Próg: Listwa maskująca: Okapnik

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występuję znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

.....
Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:
Ulica: NIP:

wypełnia producent

Typ drzwi: KMT PLUS KMT PLUS 75 KMT PLUS 75 passive


Szerokość skrzydła: "80" "90" "100"
Kierunek otwierania: LEWE PRAWO
Strona otwierania: otwierane do wewnątrz mieszkania otwierane na zewnątrz mieszkania

Pokrycie skrzydła: Wenge Mahoń Złoty Dąb Orzech ciemny Biały laminat Winchester Antracyt Grafit metalik

Wykonanie: Płaskie Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna Tłoczenie: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16

Przeszklenie z tłoczeniem: 1s 2s 5s 5ds 6s 7s2 7s4 7s6 8s 9s 10s1 10s2 10s3 10s4 10s5 11s1 11s2 11s3 11s4 11s5 11s6 11s7 11s8 11s9 11s10 11s11
11s12 11s13 11s14 11s15 13s1 13s2 13s3 13s4 14s1 14s2
Drzwi skracane NIE TAK Poroszę podać wymiar Hsc..... (standardowy Hsc 2025 mm)

Przeszklenie: Podać rodzaj..... Ramka nierdzewna INOX (dotyczy tylko wzoru 10, 11, 13, 14)

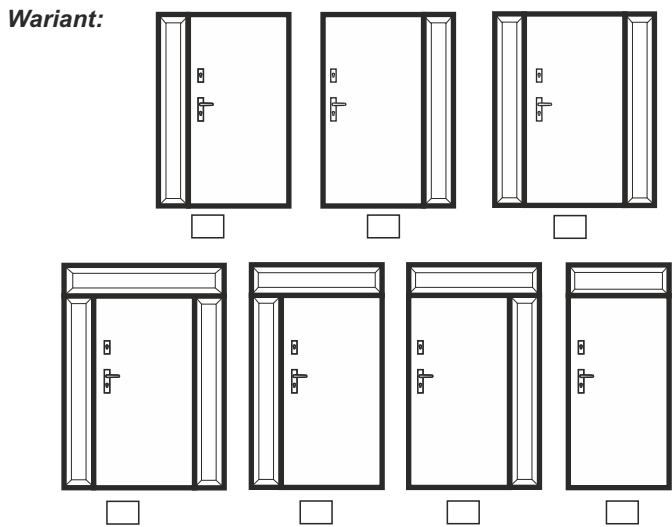

Doświetle boczne
Naświetle górne
szerość wysokość
szyba przezroczysta
szyba mleczna
szyba reflex
panel pełny
szerość wysokość
szyba przezroczysta
szyba mleczna
szyba reflex
panel pełny

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)
Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Złoty Wkładka: Standard Standard system 1-go klucza Antywłam. system 1-go klucza Wkładko-gałka

Klamka: NIE TAK Pełna nazwa - rodzaj, kolor
Pochwył: NIE TAK Prosty Gięty - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10, 11, 13, 14, 15, 16
Aplikacja INOX (do skrzydła płaskiego lub tłoczenia 10, 13, 14, 15, 16) od zewnątrz dwustronna wzór aplikacji

Listwa maskująca: Elektrozaczep: Samozamykacz: Listwa odbojnikowa:
Ościeżnica KMT ENERGY 60: Próg ENERGY 60: Wzmocnienie pod samozamykacz: Okapnik:
Ościeżnica KMT ENERGY 90: Próg ENERGY 90: Element mocujący ramię samozamykacza:

Zastosowanie naświetli lub/i doświetli w systemie KMT ENERGY 60 lub KMT ENERGY 90

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

.....
Pieczęć i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)


..... Firma Miasto
..... Ulica NIP

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT przeciwpożarowe kl. E_l230

Szerokość skrzydła: "80" <input type="checkbox"/> "90" <input type="checkbox"/>		Kierunek otwierania: LEWE <input type="checkbox"/> PRAWO <input type="checkbox"/>		Strona otwierania: otwierane do wewnątrz mieszkania <input type="checkbox"/> otwierane zewnątrz mieszkania <input type="checkbox"/>	
Pokrycie skrzydła : Wenge <input type="checkbox"/> Mahoń <input type="checkbox"/> Złoty Dąb <input type="checkbox"/> Orzech włoski <input type="checkbox"/> Orzech ciemny <input type="checkbox"/> Orzech jasny <input type="checkbox"/> Brązowy laminat <input type="checkbox"/> Biały laminat <input type="checkbox"/> Calvados <input type="checkbox"/> Winchester <input type="checkbox"/> Antracyt <input type="checkbox"/> Grafit metalik <input type="checkbox"/>					
Wykonanie: Płaskie <input type="checkbox"/> Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna <input type="checkbox"/> Tłoczenie: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/>					

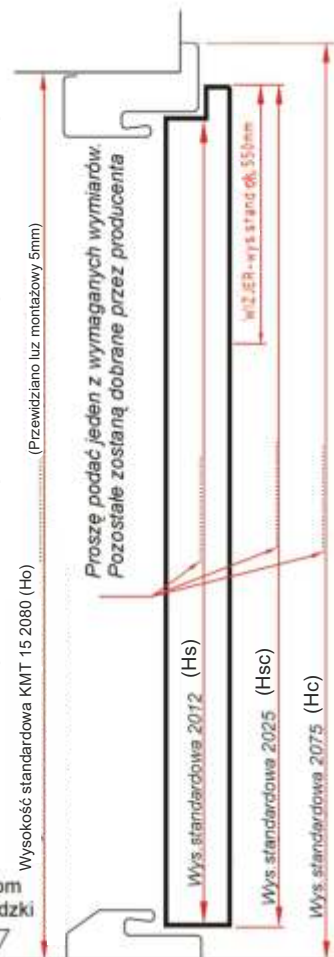

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Klamka: NIE TAK
Pełna nazwa - rodzaj, kolor Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki z zabezpieczeniem min. klasy 2 i wkładek min. klasy B

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Złoty Wkładka Wkładko-gałka Standard Standard system 1-go klucza Antywłam. system 1-go klucza

Ościeżnica KMT 15CP p.poż. : Próg P15: Listwa maskująca:

Element mocujący ramię samozamykacza: Samozamykacz:

Maksymalne skrócenie drzwi do 130 mm.

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia:

.....
 Pieczętka i czytelny podpis