

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:

Ulica: NIP:

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT PL
 KMT Standard „55”
 KMT Classic
 KMT PLUS
 KMT PLUS 75
 KMT UNI
 KMT Classic klasy 3 (C)
 KMT PLUS klasy 3 (C)
 KMT PLUS 75 passive

Szerokość skrzydła:

"70"
 "80"
 "90"
 "100"
 "80 N"
 "90 N"

Kierunek otwierania:

LEWE
 PRAWE

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania
 otwierane na zewnątrz mieszkania

Pokrycie skrzydła:

Popiel malowany
 Brąz malowany
 Biały malowany
 Wenge
 Mahoń
 Złoty Dąb
 Orzech włoski
 Orzech ciemny
 Orzech jasny
 Calvados
 Brązowy laminat
 Biały laminat
 Winchester
 Antracyt
 Grafit metalik
 Dąb ciemny
 Szary

Dwukolor strona zewnętrzna mieszkania:

Wenge
 Mahoń
 Złoty Dąb
 Orzech włoski
 Orzech ciemny
 Orzech jasny
 Calvados
 Brązowy laminat
 Biały laminat
 Winchester
 Antracyt
 Grafit metalik
 Dąb ciemny
 Szary

Dwukolor strona wewnętrzna mieszkania:

Wenge
 Mahoń
 Złoty Dąb
 Orzech włoski
 Orzech ciemny
 Orzech jasny
 Calvados
 Brązowy laminat
 Biały laminat
 Winchester
 Antracyt
 Grafit metalik
 Dąb ciemny
 Szary

Wykonanie:

Płaskie
 Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna
 Tłoczenie:
 1
 2
 4
 5
 6
 7
 8
 10
 13
 14
 15
 16

Przeszklenie z tłoczeniem:

1s
 2s
 5s
 5ds
 6s
 7s2
 7s4
 7s6
 8s
 10s1
 10s2
 10s3
 10s4
 10s5
 11s1
 11s2
 11s3
 11s4
 11s5
 11s6
 11s7
 11s8
 11s9
 11s10
 11s11
 11s12
 11s13
 11s14
 11s15
 13s1
 13s2
 13s3
 13s4
 14s1
 14s2
 Perfekt 1
 Perfekt 2

Przeszklenie:

Podać rodzaj: **Ramka INOX**

Wizjer :

Nie
 Szerokokątny
 3.2 LCD
 (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki:

Nie
 Tak
 Kolor: Satyna
 Złoty
 Wkładka: Standard
 Standard system 1-go klucza
 Wkładko-gałka
 Antywłam. system 1-go klucza

Klamka:

Nie
 Tak

 pełna nazwa - rodzaj, kolor

Aplikacja INOX
 (do skrzydła płaskiego lub tłoczenie 10, 13, 14, 15, 16)

od zewnątrz
 od wewnątrz

Pochwyty z klamką:

Nie
 Tak
 Gama
 *Lambda
 *Swarovski
 Prosty
 Gięty
 okrągły
 kwadratowy
 1000 mm
 1600 mm
 * pochwyty z dopłatą

.....
wzór aplikacji

<input type="checkbox"/> Ościeżnica KMT 15CP/15C:	<input type="checkbox"/> Próg P15: gładki	<input type="checkbox"/> Próg P15: tłoczony	<input type="checkbox"/> Listwa maskująca:
<input type="checkbox"/> Ościeżnica KMT 11CP/11C:	<input type="checkbox"/> Próg P11: gładki	<input type="checkbox"/> Próg P11: tłoczony	<input type="checkbox"/> Samozamykacz:
<input type="checkbox"/> Ościeżnica KMT 10CP/10C:	<input type="checkbox"/> Próg P10: gładki	<input type="checkbox"/> Próg P10: tłoczony	<input type="checkbox"/> Wzmocnienie pod samozamykacz:
<input type="checkbox"/> Ościeżnica TERMA:	<input type="checkbox"/> Próg TERMA:	<input type="checkbox"/> Okapnik	<input type="checkbox"/> Element mocujący ramię samozamykacza:
<input type="checkbox"/> Ościeżnica TERMA dwukolor:	<input type="checkbox"/> Próg Terma passiv:	<input type="checkbox"/> Elektrozaczepek:	<input type="checkbox"/> Odbojnik kolor
<input type="checkbox"/> Ościeżnica ENERGY 60*:	<input type="checkbox"/> Próg ENERGY 60:		<input type="checkbox"/> Listwa odbojnikowa
<input type="checkbox"/> Ościeżnica ENERGY 90*:	<input type="checkbox"/> Próg ENERGY 90:		<input type="checkbox"/> od zewnątrz <input type="checkbox"/> od wewnątrz
<input type="checkbox"/> Ościeżnica KMT 7PL:	<input type="checkbox"/> Próg uniwersalny:		

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia:

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:
 Ulica: NIP:

wypełnia producent

Typ drzwi: KMT Classic KMT PLUS kl 3 (C) KMT PLUS 75
 KMT Standard „55” KMT Classic kl 3 (C) KMT PLUS KMT PLUS 75 passive

Szerokość skrzydła: "80" "90" "100" "80 N" "90 N"
 Kierunek otwierania: LEWE PRAWE
 Strona otwierania: otwierane do wewnątrz mieszkania otwierane na zewnątrz mieszkania

Pokrycie skrzydła:
 Popiel Brąz Biały malowany/malowany Wenge Mahoń Złoty Dąb Orzech włoski Orzech ciemny Orzech jasny Calvados Brązowy laminat Biały laminat Winchester Antracyt Grafit metalik Dąb ciemny Szary

Dwukolor strona zewnętrzna mieszkania:
 Wenge Mahoń Złoty Dąb Orzech włoski Orzech ciemny Orzech jasny Calvados Brązowy laminat Biały laminat Winchester Antracyt Grafit metalik Dąb ciemny Szary

Dwukolor strona wewnętrzna mieszkania:
 Wenge Mahoń Złoty Dąb Orzech włoski Orzech ciemny Orzech jasny Calvados Brązowy laminat Biały laminat Winchester Antracyt Grafit metalik Dąb ciemny Szary

Wykonanie: Płaskie Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna Tłoczenie: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16

Przeszklenie z tłoczeniem: 1s 2s 5s 5ds 6s 7s2 7s4 7s6 8s 9s 10s1 10s2 10s3 10s4 10s5 11s1 11s2 11s3 11s4 11s5 11s6 11s7 11s8 11s9 11s10 11s11 11s12 11s13 11s14 11s15 13s1 13s2 13s3 13s4 14s1 14s2 Perfekt 1 Perfekt 2

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Ramka nierdzewna INOX

Wizjer: NIE Szerokokątny 3.2 LCD (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Wkładka Standard
 Złoty Wkładko - gałka Standard system 1-go klucza
 Antywłam. system 1-go klucza


Klamka: NIE TAK Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwyty z klamką: Nie Tak Gama Prosty okrągły 1000 mm
 *Lambda Gięty kwadratowy 1600 mm
 *Swarovski *pochwyty z dopłatą

Aplikacja INOX (do skrzydła płaskiego lub tłoczenie 10, 13, 14, 15, 16) od zewnątrz od wewnątrz

wzór aplikacji

Ościeżnica KMT 15CP/15C: <input type="checkbox"/>	Próg P15: gładki <input type="checkbox"/>	Próg P15: tłoczony <input type="checkbox"/>	Listwa maskująca: <input type="checkbox"/>
Ościeżnica KMT 11CP/11C: <input type="checkbox"/>	Próg P11: gładki <input type="checkbox"/>	Próg P11: tłoczony <input type="checkbox"/>	Samozamykacz: <input type="checkbox"/>
Ościeżnica KMT 10CP/10C: <input type="checkbox"/>	Próg P10: gładki <input type="checkbox"/>	Próg P10: tłoczony <input type="checkbox"/>	Wzmocnienie pod samozamykacz: <input type="checkbox"/>
Ościeżnica TERMA: <input type="checkbox"/>	Próg TERMA: <input type="checkbox"/>	Okapnik <input type="checkbox"/>	Element mocujący ramię samozamykacza: <input type="checkbox"/>
Ościeżnica TERMA dwukolor: <input type="checkbox"/>	Próg Terma passiv: <input type="checkbox"/>	Elektrozaczep: <input type="checkbox"/>	Odbojnik <input type="checkbox"/>
Ościeżnica ENERGY 60*: <input type="checkbox"/>	Próg ENERGY 60: <input type="checkbox"/>		Listwa odbojnikowa <input type="checkbox"/>
Ościeżnica ENERGY 90*: <input type="checkbox"/>	Próg ENERGY 90: <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> od zewnątrz <input type="checkbox"/> od wewnątrz
Ościeżnica KMT 7PL: <input type="checkbox"/>	Próg uniwersalny: <input type="checkbox"/>		

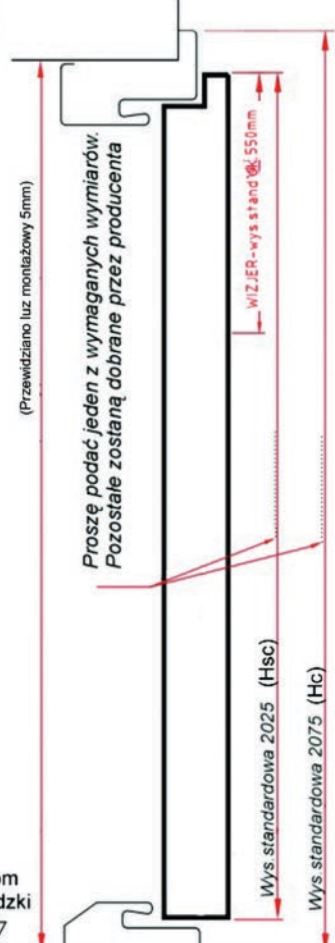

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

.....
Firma Miasto

.....
Ulica NIP

wypełnia producent

Typ drzwi: KMT PLUS KMT PLUS 75

Szerokość skrzydła:

"80" "90" "100"

Kierunek otwierania:

LEWE PRAWO

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania otwierane na zewnątrz mieszkania

Wykonanie: aplikacja 0 aplikacja 13-1 11s2 11s3 11s6 11s7 11s8 11s9 11s13 13s1 13s2 13s4

PRAWO				LEWE			
Kolor:	Biały malowany <input type="checkbox"/>	Orzech jasny <input type="checkbox"/>		Biały malowany <input type="checkbox"/>	Orzech jasny <input type="checkbox"/>		
	Wenge <input type="checkbox"/>	Biały laminat <input type="checkbox"/>		Wenge <input type="checkbox"/>	Biały laminat <input type="checkbox"/>		
	Mahoń <input type="checkbox"/>	Winchester <input type="checkbox"/>		Mahoń <input type="checkbox"/>	Winchester <input type="checkbox"/>		
	Złoty Dąb <input type="checkbox"/>	Antracyt <input type="checkbox"/>		Złoty Dąb <input type="checkbox"/>	Antracyt <input type="checkbox"/>		
	Orzech włoski <input type="checkbox"/>	Szary <input type="checkbox"/>		Orzech włoski <input type="checkbox"/>	Szary <input type="checkbox"/>		
	Orzech ciemny <input type="checkbox"/>	Grafit metalik <input type="checkbox"/>		Orzech ciemny <input type="checkbox"/>	Grafit metalik <input type="checkbox"/>		
		Dąb ciemny <input type="checkbox"/>			Dąb ciemny <input type="checkbox"/>		
	gładkie <input type="checkbox"/>	struktura drewna <input type="checkbox"/>		gładkie <input type="checkbox"/>	struktura drewna <input type="checkbox"/>		

Ościeżnica KMT 15CP/15C:

Ościeżnica KMT 11CP/11C:

Ościeżnica KMT 10CP/10C:

Ościeżnica TERMA:

Ościeżnica ENERGY 60*:

Ościeżnica ENERGY 90*:

Wzmocnienie pod samozamykacz:

Element mocujący ramię samozamykacza:

Próg P15:

Próg P11:

Próg P10:

Próg TERMA:

Próg ENERGY 60:

Próg ENERGY 90:

Elektrozaczep:

Samozamykacz:

Odbojnik kolor

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Kolor ościeżnicy:

Wizjer: NIE Szerokokątny 3.2 LCD (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Skrót drzwi: NIE TAK

Wkładki: NIE TAK → Satyna Wkładka Standard
 Wkładko-gałka Standard system 1-go klucza
 Antywłam. system 1-go klucza

Wymiar Hsc
(wymiar standard 2025)

Klamka: NIE TAK
Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwył z klamką: Nie Tak

Gama Prosty okrągły 1000 mm
 *Lambda Gięty kwadratowy 1600 mm
 *Swarovski

* pochwyty z dopłatą

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Pokrycie skrzydła drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe:

Wenge Mahoń Orzech włoski Biały laminat Orzech ciemny Złoty Dąb

Pokrycie skrzydła drzwi z dostawkami


Złoty Dąb Orzech ciemny

Strona otwierania:


otwierane do wewnątrz mieszkania otwierane na zewnątrz mieszkania

Kierunek otwierania :

Drzwi jednostronne





Drzwi dwuskrzydłowe




(tylko otwierane na zewnątrz mieszkania)

Drzwi z dostawkami

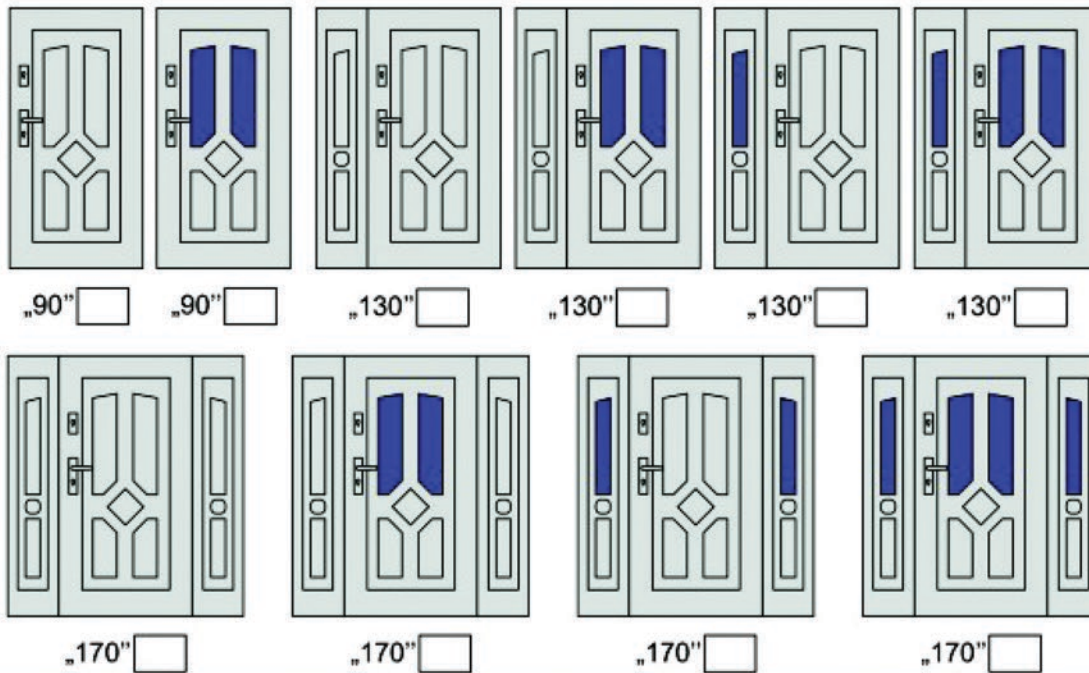

Dotyczy drzwi jedno i dwuskrzydłowych

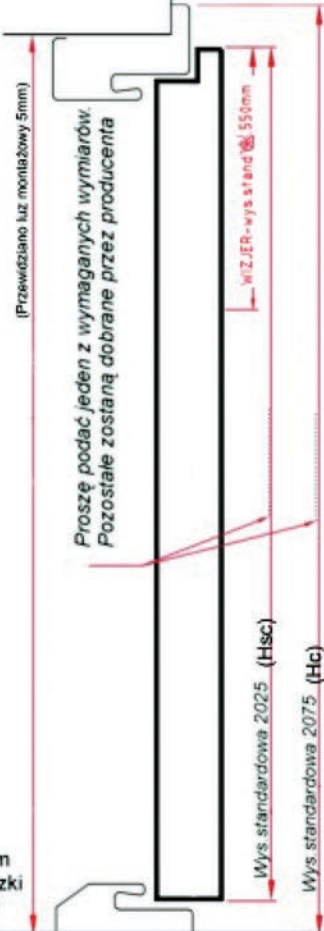

Wizjer: NIE Szerokokątny 3.2 LCD (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor Satyna Wkładka Standard Złoty Wkładko-gałka Standard system 1-go klucza Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE TAK

Ościeżnica KMT 15CP:

Pełna nazwa - rodzaj, kolor (do drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych i drzwi z dostawkami).

Próg P15:

Okapnik:

Ościeżnica KMT 11CP:

(do drzwi jednoskrzydłowych).

Próg P11:

Listwa maskująca:

Ościeżnica KMT 10CP:

(do drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych).

Próg P10:

Elektrozaczep:

Ościeżnica ENERGY 60*:

(do drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych i drzwi z dostawkami).

Próg ENERGY 60:

Samozamykacz:

Wzmocnienie pod samozamykacz:

*Ościeżnica ENERGY 60 nie występuje w kolorach: orzech włoski.

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

ZAMÓWIENIE NA DRZWI KMT PLUS Z DOSTAWKAMI Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ KMT 15CP

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:
 Ulica: NIP:

wypełnia producent

Kierunek otwierania:




Drzwi z dostawkami otwierane wyłącznie na zewnątrz pomieszczenia

Pokrycie skrzydła:


Złoty Dąb Orzech ciemny

Szerokość: "170" (40+90+40)

Wykonanie skrzydła:

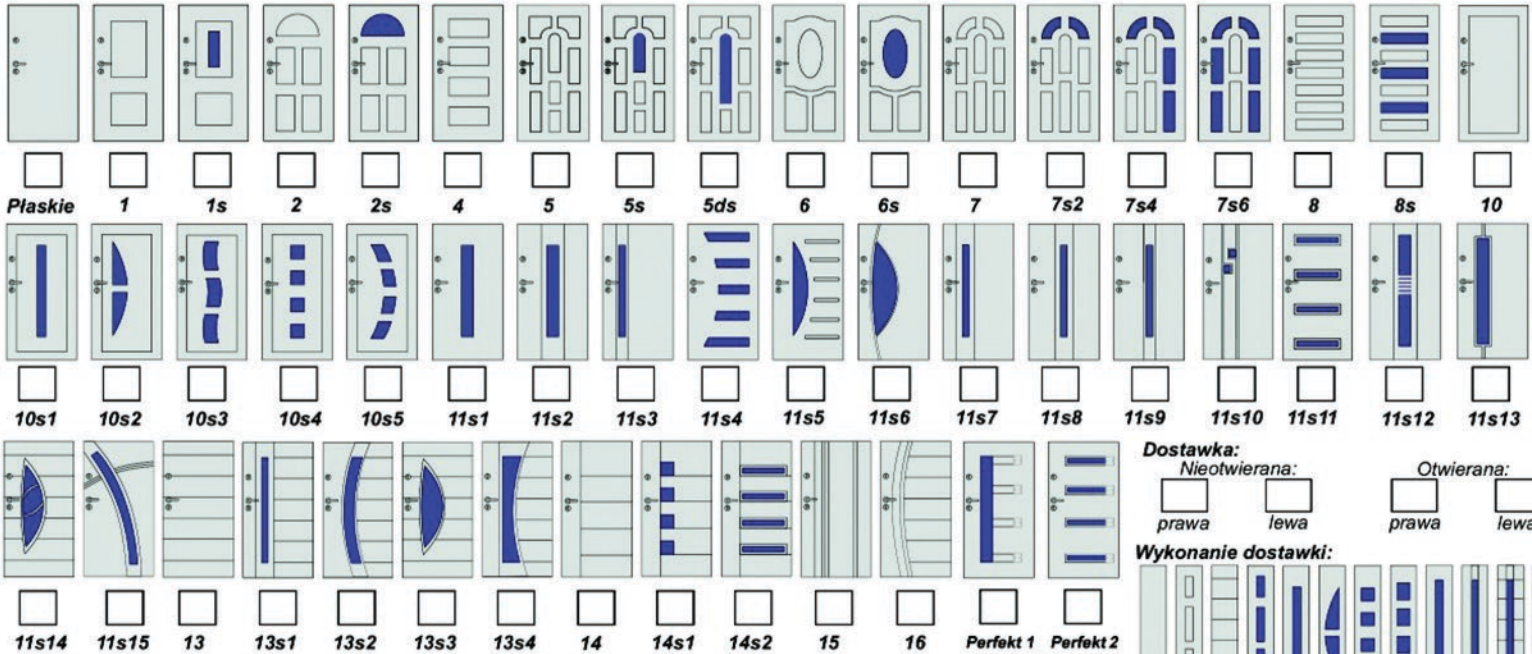

Dostawka:
 Nietwierzana: prawa lewa
 Otwierana: prawa lewa

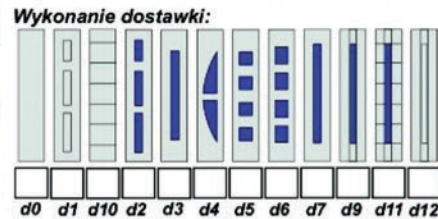

Drzwi skracane NIE TAK Porozę podać wymiar Hsc.....
(standardowy Hsc 2025 mm)

Przeszklenie: Podać rodzaj..... **Ramka nierdzewna INOX**

Wizjer: NIE Szerokokątny 3.2 LCD (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Złoty Wkładka Wkładko-gałka

Standard system 1-go klucza
 Antywiłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE TAK **Aplikacja INOX** od zewnątrz dwustronna

(do skrzydła płaskiego lub tłoczenie 10,13,14,15,16) wzór aplikacji

Pochwyt z klamką: Nie Tak **Pełna nazwa - rodzaj, kolor**

Gama Prosty okrągły 1000 mm
 *Lambda Gięty kwadratowy 1600 mm
 *Swarovski * pochwyty z dopłatą

Ościeżnica KMT 15 CP: **Samozamykacz:** **Wzmocnienie pod samozamykacz:** **Listwa odbojnikowa:**
Próg 15CP: **Element mocujący ramię samozamykacza:**

Drzwi KMT PLUS Z DOSTAWKAMI wykonujemy wyłącznie o wysokości standardowej bez możliwości skracania.

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia

.....
 Pieczętka i czytelny podpis



Nr:
(nadaje zamawiający)

.....
Firma Miasto
.....
Ulica NIP

wypełnia producent

Szerokość skrzydła: "80" "90"

Kierunek otwierania:



otwierane do wewnątrz mieszkania

otwierane na zewnątrz mieszkania



Wykonanie:

DRZWI WEWNĘTRZNE:

płaskie
struktura drewna
(skrzydło pełne)



Dąb

wzór D
bez ramki



Dąb

płaskie



Kolor



Dąb rustykalny

wzór D
z ramką



Dąb rustykalny

wzór B



Orzech

wzór C



DRZWI ZEWNĘTRZNE:

płaskie
struktura drewna
(skrzydło pełne)



Kolor



Złoty Dąb

Przeszklenie



Bez przeszklenia

płaskie



Ciemny orzech



Dekor 01

wzór C



wzór D
bez ramki



Kolor



Złoty Dąb

wzór D
z ramką



Ciemny orzech

Wizjer: NIE Szerokokątny 3.2 LCD (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Klamka BETA:

Kolor



Srebrny malowany



Złoty malowany



Satyna nikiel



Stare złoto

Wkładki:

Kolor



Satyna




Złoty

Standard

Standard system 1-go klucza

Antywłam. system 1-go klucza

Maksymalne skrócenie drzwi do 130 mm.

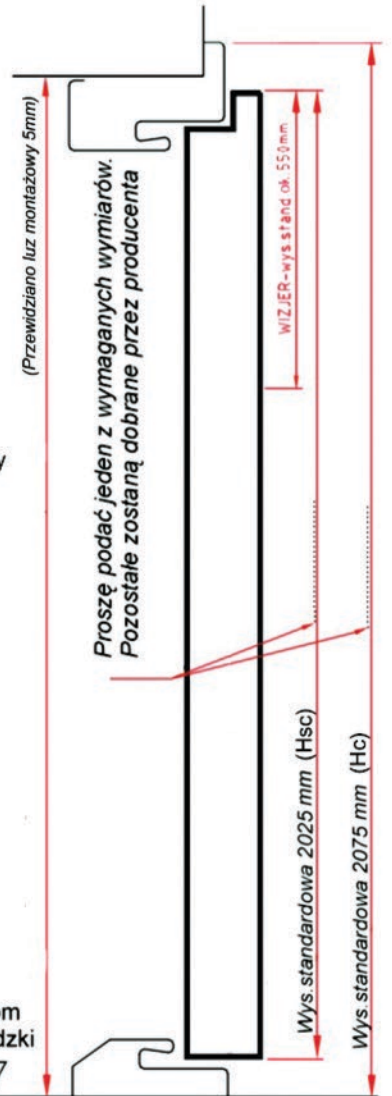

Ościeżnica:

KMT 10 EKO

KMT 11 EKO

Próg:

Listwa maskująca:

Okapnik

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

ZAMÓWIENIE NA DRZWI KMT PLUS Z DOSTAWKAMI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGY

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:
 Ulica: NIP:

wypełnia producent

Kierunek otwierania: Drzwi z dostawkami otwierane wyłącznie na zewnątrz pomieszczenia




- Szerokość:**
- "110" (30+80)
 - "120" (40+80)
 - "120" (30+90)
 - "130" (40+90)
 - "130" (30+100)
 - "140" (40+100)
 - "140" (30+80+30)
 - "150" (30+90+30)
 - "160" (40+80+40)
 - "170" (40+90+40)
 - "180" (40+100+40)

Pokrycie skrzydła:

- Złoty Dąb Mahoń Wenge Antracyt Winchester Biały laminat Orzech ciemny Grafit metalik
- DUO Antracyt/Złoty dąb DUO Antracyt/Orzech ciemny DUO Antracyt/Czerwony DUO Antracyt/Biały

Wykonanie skrzydła:

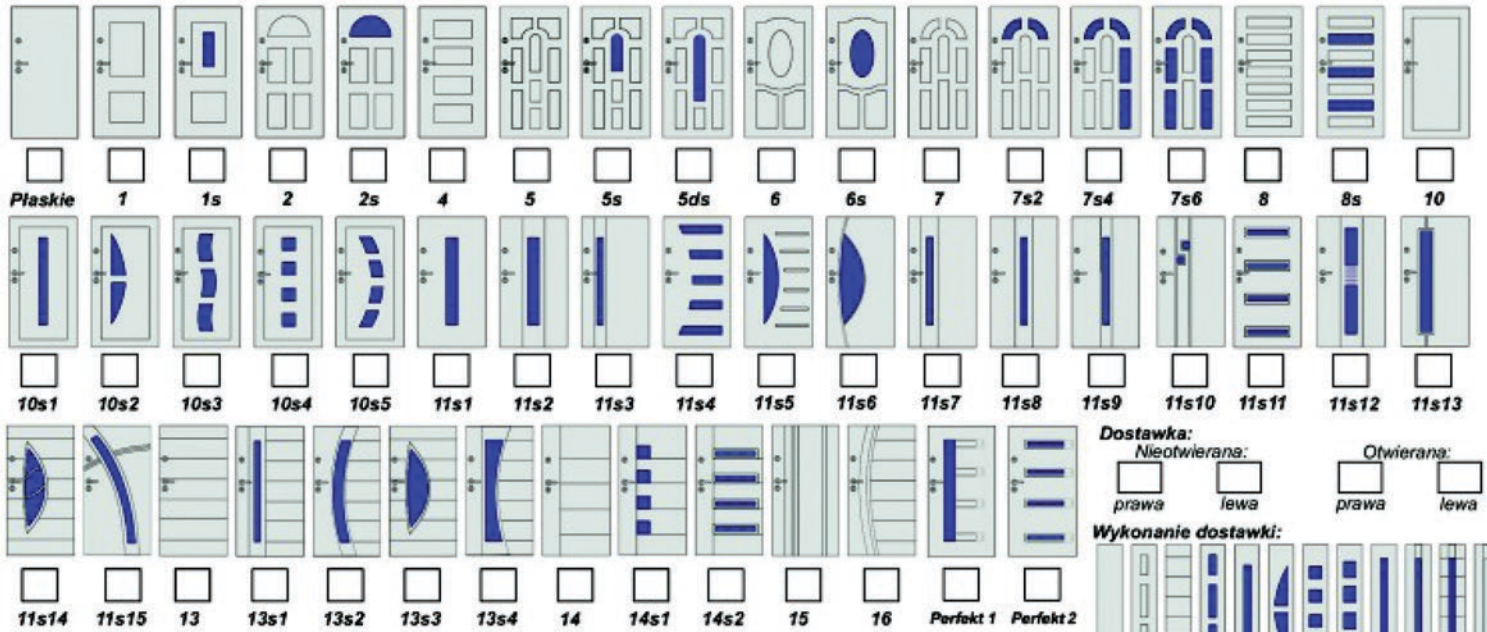

Dostawka:
 Nieotwierana: Otwierana:
 prawa lewa prawa lewa

Wykonanie dostawki:

d0 d1 d10 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d9 d11 d12

Drzwi skracane NIE TAK Porozuję podać wymiar Hsc.....
 (standardowy Hsc 2025 mm)

Przeszklenie: Podać rodzaj..... **Ramka nierdzewna INOX**

Wizjer: NIE Szerokokątny 3.2 LCD (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Złoty Wkładka: Standard Standard system 1-go klucza Antywłam. system 1-go klucza Wkładko-gałka

Klamka: NIE TAK **Aplikacja INOX** (do skrzydła płaskiego lub tłoczenie 10, 13, 14, 15, 16) od zewnątrz dwustronna wzór aplikacji

Pochwył z klamką: Nie Tak Pełna nazwa - rodzaj, kolor: Gama Lambda Swarovski Prosty Gięty okrągły kwadratowy 1000 mm 1600 mm

ENERGY 60: **Próg ENERGY 60:** **Samozamykacz:** **Wzmocnienie pod samozamykacz:** **Listwa odbojnikowa:** **Element mocujący ramię samozamykacza:**

Do drzwi DUO COLOR standardowo stosowana jest ościeżnica w kolorze antracyt.

Drzwi KMT PLUS Z DOSTAWKAMI wykonujemy wyłącznie o wysokości standardowej bez możliwości skracania.

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia

Pieczętka i czytelny podpis

Firma: Miasto:

Ulica: NIP:

wypełnia producent

Typ drzwi: KMT PLUS KMT PLUS 75 KMT PLUS 75 passive

Szerokość skrzydła: "80" "90" "100"

Kierunek otwierania: LEWE PRAWE

Strona otwierania: otwierane do wewnątrz mieszkania otwierane na zewnątrz mieszkania

Pokrycie skrzydła: Wenge Mahoń Złoty Dąb Orzech ciemny Biały laminat Winchester Antracyt Grafit metalik


Wykonanie: Płaskie Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna Tłoczenie: 1 2 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16

Przeszklenie z tłoczeniem:

1s	2s	5s	5ds	6s	7s2	7s4	7s6	8s	10s1	10s2	10s3	10s4	10s5	11s1	11s2	11s3	11s4	11s5	11s6	11s7	11s8	11s9	11s10	11s11	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11s12	11s13	11s14	11s15	13s1	13s2	13s3	13s4	14s1	14s2	Perfekt 1	Perfekt 2														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														

Drzwi skracane NIE TAK wymiar Hsc..... (standardowy Hsc 2025 mm)

Przeszklenie: Podać rodzaj..... Ramka nierdzewna INOX

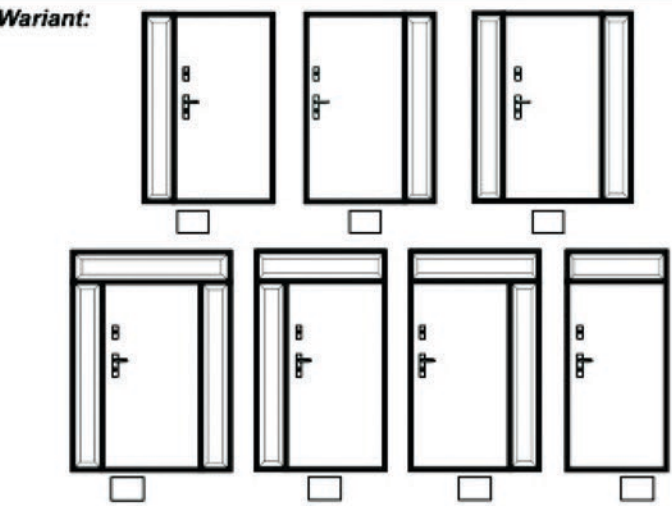

Doświetle boczne

Naświetle górne

szczyba przezroczysta
szczyba mleczna
szczyba reflex
panel pełny

szczyba przezroczysta
szczyba mleczna
szczyba reflex
panel pełny

Wizjer: NIE Szerokokątny 3.2 LCD (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Wkładka Standard
Złoty Wkładko-gałka Standard system 1-go klucza
Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE TAK Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwyt z klamką: Nie Tak Gama Prosty okrągły 1000 mm
*Lambda Głęboki kwadratowy 1600 mm
*Swarovski *pochwyty z dopłatą

Aplikacja INOX (do skrzydła płaskiego lub tłoczenie 10,13,14,15,16) od zewnątrz
 dwustronna wzór aplikacji

Listwa maskująca: Elektrozacpek: Samozamykacz: Listwa odbojnikowa:
Ościeżnica KMT ENERGY 60: Próg ENERGY 60: Wzmocnienie pod samozamykacz: Okapnik
Ościeżnica KMT ENERGY 90: Próg ENERGY 90: Element mocujący ramię samozamykacza:

Zastosowanie naświetli lub/i doświetli w systemie KMT ENERGY 60 lub KMT ENERGY 90

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Firma: Miasto:

Ulica: NIP:

wypełnia producent

Szerokość skrzydła:

"110" (80 + 30) "130" (90 + 40)

"120" (80 + 40) "130" (100 + 30)

"120" (90 + 30) "140" (100 + 40)

Kierunek otwierania:

LEWE PRAWE

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania otwierane na zewnątrz mieszkania

Pokrycie skrzydła:

Złoty Dąb Mahoń Wenge Antracyt Winchester Biały laminat Orzech ciemny Orzech włoski Grafit metalik

DUO Antracyt/Złoty dąb DUO Antracyt/Orzech ciemny DUO Antracyt/Czerwony DUO Antracyt/Biały

Wykonanie skrzydła:

Plaskie 1 1s 2 2s 4 5 5s 5ds 6 6s 7 7s2 7s4 7s6 8 8s 10

10s1 10s2 10s3 10s4 10s5 11s1 11s2 11s3 11s4 11s5 11s6 11s7 11s8 11s9 11s10 11s11 11s12 11s13

11s14 11s15 13 13s1 13s2 13s3 13s4 14 14s1 14s2 15 16 Perfekt 1 Perfekt 2

Dostawka: Nieotwierana: Otwierana:

prawa lewa prawa lewa

Wykonanie dostawki:

d0 d1 d10 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d9 d11 d

Drzwi skracane NIE TAK Poroszę podać wymiar Hsc..... (standardowy Hsc 2025 mm)

Przeszklenie: Podać rodzaj..... **Ramka nierdzewna INOX**

Wizjer: NIE Szerokokątny 3.2 LCD (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Wkładka Standard Wkładko-gałka Standard system 1-go klucza Złoty Wkładko-gałka Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE TAK **Aplikacja INOX** (do skrzydła płaskiego lub tłoczenie 10,13,14,15,16) od zewnątrz dwustronna

Pochwyt z klamką: Nie Tak Pełna nazwa - rodzaj, kolor: Gama Prosty okrągły 1000 mm *Lambda Gięty kwadratowy 1600 mm *Swarovski

Ościeżnica KMT 15CP: Próg P15CP: Elektrozaczep: Listwa odbojnikowa:

Ościeżnica KMT 10CP: Próg P10CP: Samozamykacz: Wysokość nietypowa: max skrół 100mm

Ościeżnica KMT ENERGY 60: Próg ENERGY 60: Wzmocnienie pod samozamykacz: Naświetle: rodzaj i wymiar

Element mocujący ramię samozamykacza:

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia

..... Pieczęta i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

..... Firma Miasto
..... Ulica NIP

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT przeciwpożarowe kl.EI₂30

Szerokość skrzydła:	Kierunek otwierania:	Strona otwierania:
"80" <input type="checkbox"/> "90" <input type="checkbox"/>	LEWE <input type="checkbox"/> PRAWO <input type="checkbox"/>	otwierane do wewnątrz mieszkania <input type="checkbox"/> otwierane zewnątrz m <input type="checkbox"/>

Pokrycie skrzydła :

Wenge <input type="checkbox"/>	Mahoń <input type="checkbox"/>	Złoty Dąb <input type="checkbox"/>	Orzech włoski <input type="checkbox"/>	Orzech ciemny <input type="checkbox"/>	Orzech jasny <input type="checkbox"/>	Biały laminat <input type="checkbox"/>	Winchester <input type="checkbox"/>	Antracyt <input type="checkbox"/>	Grafit metalik <input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------	---

Wykonanie:

Płaskie Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna

Tłoczenie: 1 2 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16

Wizjer: NIE Szerokokątny 3.2 LCD (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Kłamka: NIE TAK Pełna nazwa - rodzaj, kolor Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania kłamki z zabezpieczeniem min. klasy 2 i wkładek min. klasy B

Wkładki: NIE TAK


Kolor: Satyna Złoty

Wkładka Wkładko-gałka

Standard Standard system 1-go klucza Antywłam. system 1-go klucza

Ościeżnica KMT 15CP p.poż. : Próg P15: Listwa maskująca:

Element mocujący ramię samozamykacza: Samozamykacz:

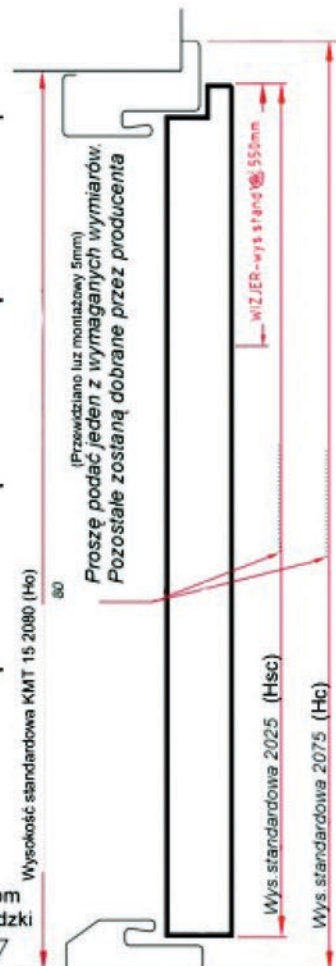

Maksymalne skrócenie drzwi do 130 mm.

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie kłamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

.....
Pieczęć i czytelny podpis